



PERFILES PARA LA CONSTRUCCIÓN EN SECO



Luis María Drago 1382
 Parque Ind. Almirante Brown
 (1852) Burzaco . Bs As . Argentina
 Tel/Fax: (5411) 4136-4000

industrias@adbarbieri.com.ar
www.adbarbieri.com.ar



Rodovia dos Minérios 4578
 Almirante Tamandaré . PR . Brasil
 Tel: (41) 3699-0300

info@barbieridobrasil.com.br
www.barbieridobrasil.com.br



Ruta 69 Km 31 (CP 90200)
 Canelón Chico
 Dpto de Canelones . Uruguay
 Tel: (+598) 2 369 81 36

info@barbieriuruguay.com.uy
www.barbieriuruguay.com.uy



ISO 9001 REGISTERED



DNV Certification BV

Fabricación, venta y distribución
 de perfiles de acero galvanizado

Barbieri se reserva el derecho de cambiar la
 información del presente catálogo sin previo aviso.
 PC 0901 - 03 Catálogo Drywall - Rev. 3

PERFILES

para la construcción en seco Drywall®



Barbieri fabrica la más completa gama de perfiles de acero galvanizado Drywall® para la construcción en seco: soleras, montantes, cantoneras, cantoneras flexibles, omegas, ángulos de ajuste y buñas perimetrales. Fabricados con chapa galvanizada de espesor 0,52 mm, de acuerdo a norma IRAM IAS U 500-243, poseen sello IRAM INTI de conformidad con dicha Norma.

VENTAJAS

de los perfiles para la construcción en seco Drywall®



CONOZCA LAS VENTAJAS DE USAR PERFILES CERTIFICADOS


ESCANEE EL CÓDIGO QR PARA VISUALIZAR EL VIDEO



C OMEGA

Chapa galvanizada


	A	B	C
omega de 12,5 (*)	12,5 mm	30 mm	77 mm
omega de 22	22 mm	31 mm	65 mm



D CANTONERA (*) / CANTONERA FLEXIBLE

Chapa galvanizada

A - B 31 mm




E ANGULO DE AJUSTE (*)

Chapa galvanizada

A 12 mm

B 26 mm



F BUÑA PERIMETRAL (*)


Chapa galvanizada

prepintada blanca



A 21 mm

B 10 mm

C 15 mm



DETALLES

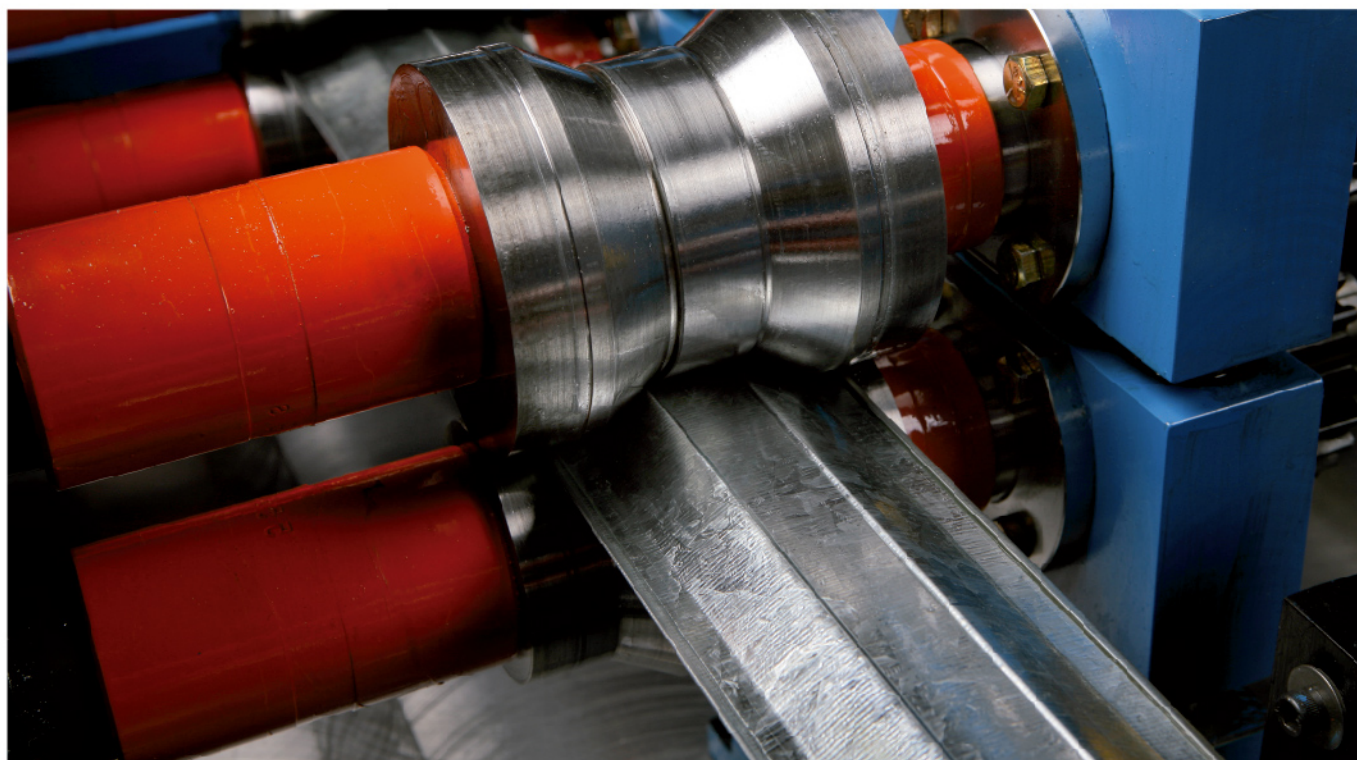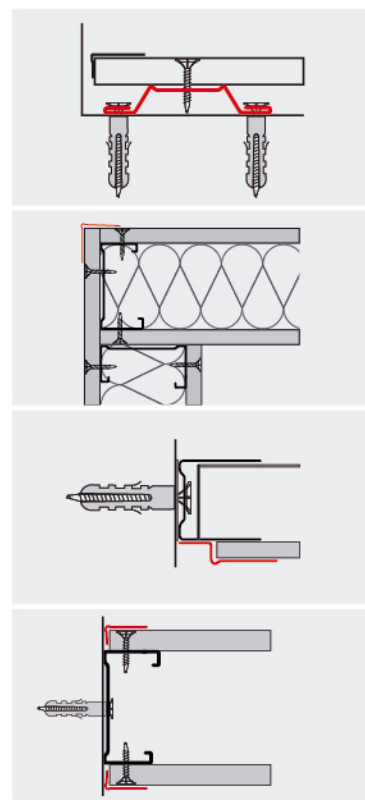


PERFILES

para la construcción en seco Drywall®

Los perfiles Drywall® para el mercado argentino cuentan con certificación de Norma IRAM IAS U 500-243, expedida por IRAM-INTI (Certificado DC-M-B-21-002). Barbieri fabrica también perfiles para construcción en seco en acero galvanizado por inmersión en caliente, en diversas medidas, tanto métricas como en pulgadas.


A SOLERA (*)

Chapa galvanizada
A 30 mm
C 25; 35; 70; 100 mm
Solera de 70 mm flexible
(para tabiques curvos)




SOLERA . LÍNEA EUROPEA

	A	B
Solera de 48	28 mm	48 mm
Solera de 70	28 mm	70 mm
Solera de 90	28 mm	90 mm



B MONTANTE (*)


Chapa galvanizada
A 35 mm
B 30 mm
C 24; 34; 69; 99 mm



MONTANTE . LÍNEA EUROPEA


Chapa galvanizada

	A	B	C
montante de 48	38 mm	47 mm	36 mm
montante de 70	41 mm	69 mm	39 mm
montante de 90	41 mm	89 mm	39 mm



(*) Perfiles certificados bajo IRAM IAS U 500-243



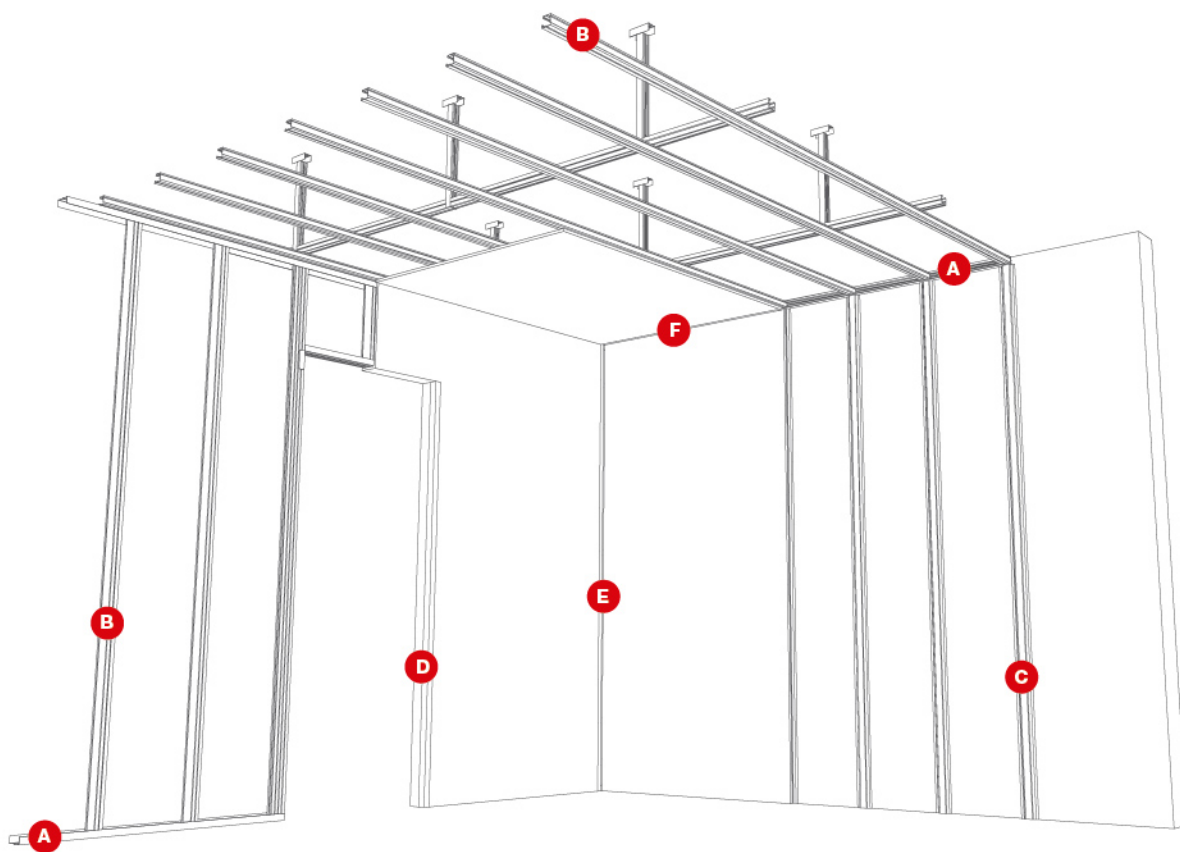

TABIQUE

Consumo para 1 m² tabique con montantes cada 40 cm

MATERIAL NECESARIO	CONSUMO POR M2		SUP. A CONSTRUIR	CONSUMO TOTAL
	A	T		
Solera de 70	0.90	T		
Montante de 69	2.50	T		
Tomillos T1 aguja	5	U		
Tomillos T2 aguja	23	U		
Fijación (tomillos y tarugo)	2	U		
Placa de yeso	2.00	M ²		

CIELORRASO

Consumo para 1m² de cielorraso con junta tomada.

MATERIAL NECESARIO	CONSUMO POR M2		SUP. A CONSTRUIR	CONSUMO TOTAL
	A	T		
Solera de 35	1.10	T		
Montante de 35	3.20	T		
Tomillos T1 aguja	16	U		
Tomillos T2 aguja	18	U		
Fijación (tomillos y tarugo)	6	U		
Placa de yeso	1.10	M ²		

REVESTIMIENTO

Consumo para 1m² de revestimiento con perfiles Omega cada 40 cm.

MATERIAL NECESARIO	CONSUMO POR M2		SUP. A CONSTRUIR	CONSUMO TOTAL
	A	T		
Perfil Omega	2.75	T		
Tomillos T2 aguja	20	U		
Fijación (tomillos y tarugo)	9	U		
Placa de yeso	1.10	M ²		

NERVADURAS CENTRALES

SOLERAS

- Facilitan la colocación de las fijaciones al sustrato.
- Mejoran el funcionamiento de los materiales de sellado utilizados para evitar puentes acústicos.



MONTANTES

- Otorgan mayor resistencia a la flexión y torsión.
- Brindan al instalador una referencia visible del eje del perfil.

